

ГЕРМОДВЕРЬ

Двери утепленные для вентиляционных камер




Назначение

Гермодвери предназначены для установки в вентиляционных камерах и кондиционерах, выполненных в строительных конструкциях. Используются для обслуживания венткамер и центральных кондиционеров.

Конструкция

Гермодверь состоит из оцинкованной рамы, в которой на пластиковых петлях закреплено дверное полотно. Полотно двери состоит из оцинкованного корпуса с утеплителем внутри, для удобства открытия и закрытия на ней располагается пластиковая ручка. Фиксация гермодвери в закрытом положении осуществляется пластиковыми прижимами, расположенными на раме с противоположной петлям стороны.

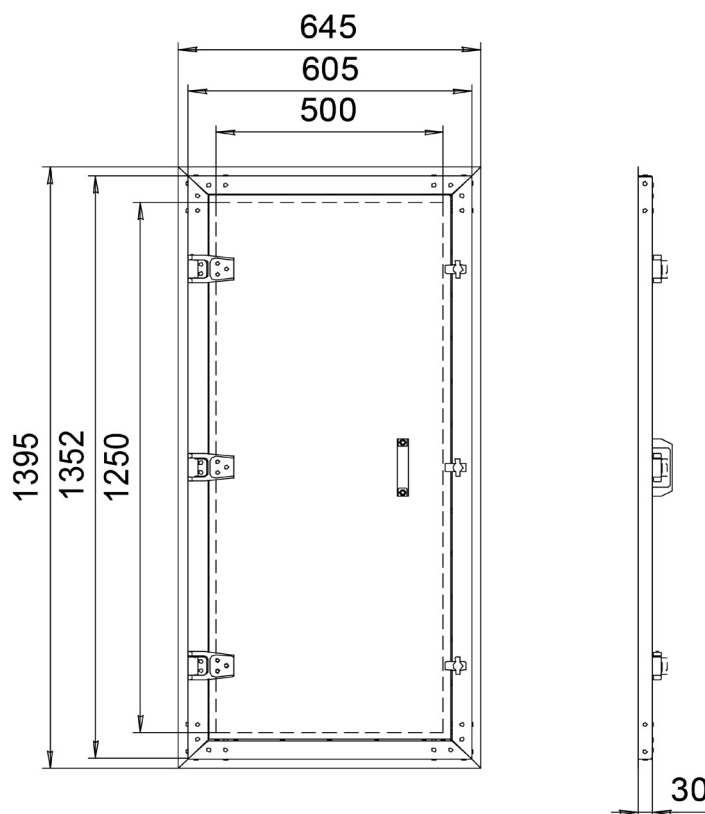

ВНИМАНИЕ: гермодверь можно использовать как левого так и правого исполнения.
Масса гермодвери – 11 кг