


# ДИФФУЗОРА 4VA

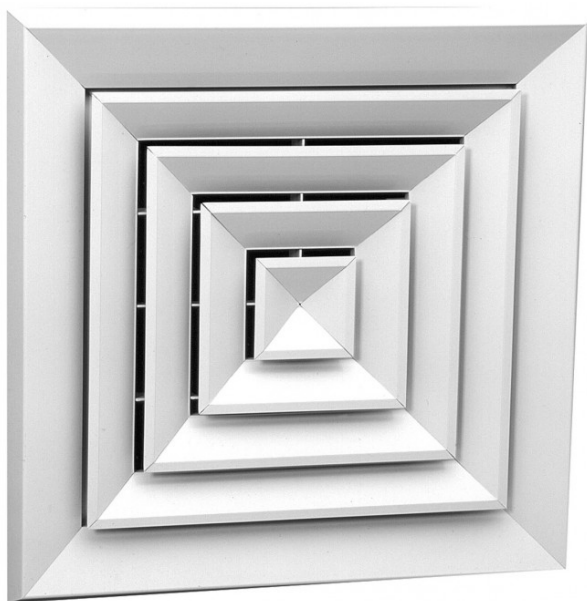


## Назначение

Диффузоры потолочные 4VA применяются в приточных и вытяжных системах вентиляции для подачи и удаления воздуха в помещении.

## Конструкция

Диффузор изготавливается из алюминия с порошковой покраской. Стандартно 4VA окрашены в белый цвет, по запросу возможна покраска в другие цвета.

**ВНИМАНИЕ:** возможна дополнительная комплектация решетки клапаном расхода воздуха.

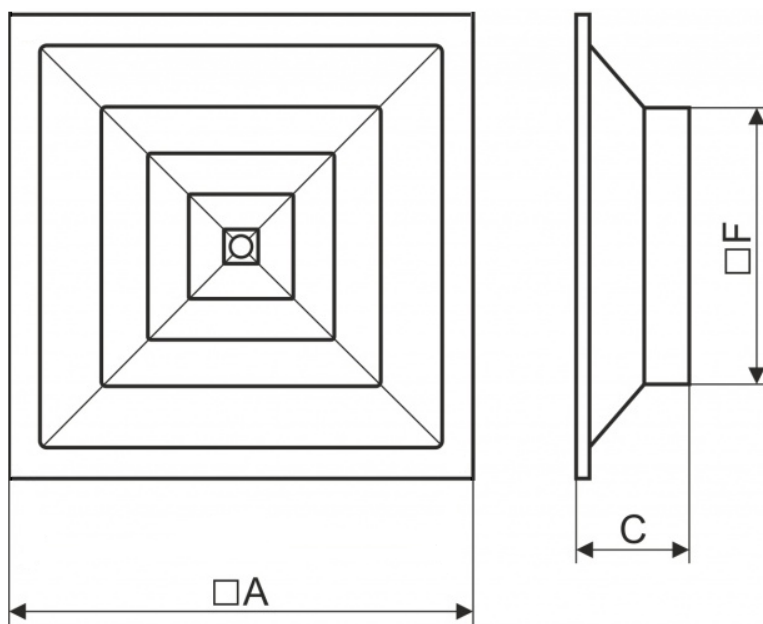

Наименование	Габаритные размеры, мм			S живое сечение, м <sup>2</sup>	Масса, кг
	A	F	C		
4VA 250x250	245	120	40	0,0077	0,53
4VA 300x300	300	155	86	0,015	0,5
4VA 375x375	370	245	40	0,0307	0,99
4VA 450x450	450	305	86	0,041	1,2
4VA 525x525	520	395	40	0,0740	1,89
4VA 595x595	595	450	86	0,086	2,1
4VA 675x675	670	545	40	0,1376	2,77
4VA 750x750	745	620	40	0,1748	3,43


Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

# КЛАПАНЫ РАСХОДА ВОЗДУХА



Наименование	Применение с решетками	Ширина, мм	Масса, кг
4C 150x150	4VA 300x300	50	0,3
4C 300x300	4VA 450x450	50	0,4
4C 450x450	4VA 595x595	50	0,5

Диаграмма для подбора типоразмера и определения аэродинамических характеристик решеток

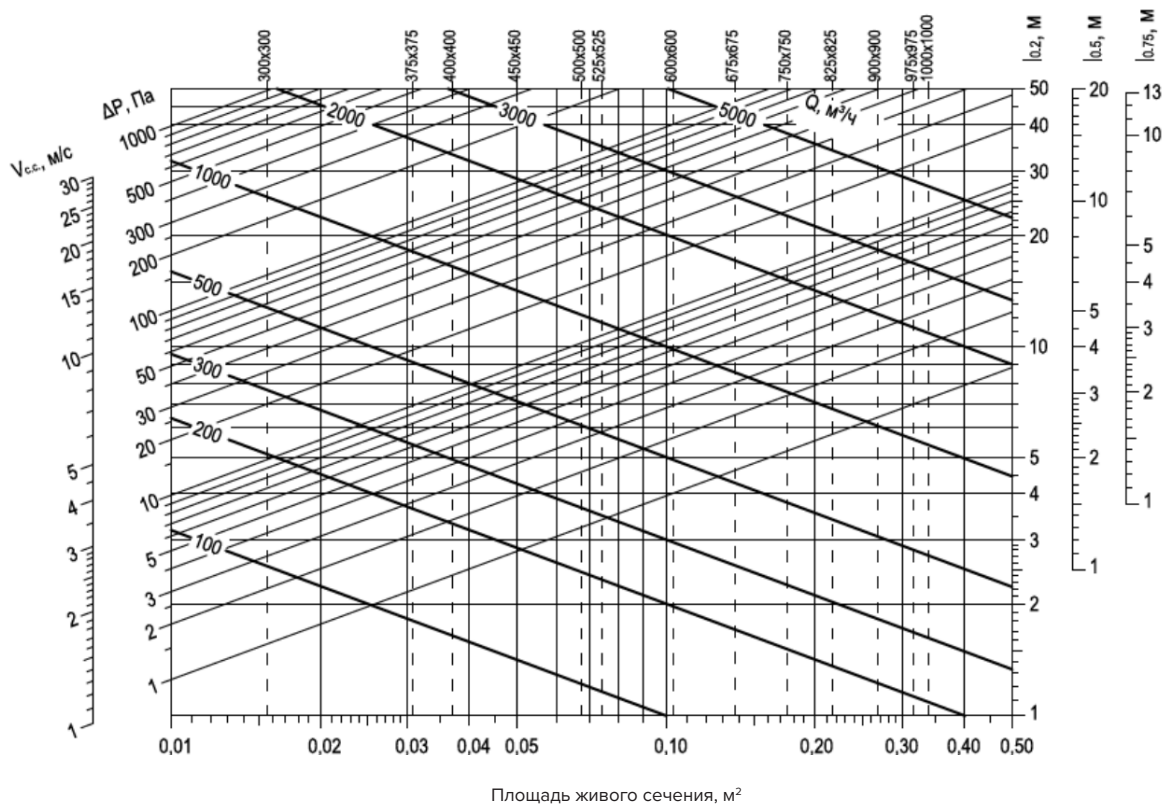

Пример обозначения:

Диффузор потолочный 4VA 595x595 с КРВ

<b>Наименование:</b> 4VA	Diagrammatical breakdown of the product code '4VA 595x595 с КРВ' showing how each part corresponds to the table above.
<b>Размеры:</b> АxВ, мм	
<b>Наличие клапана расхода воздуха:</b> с КРВ	