

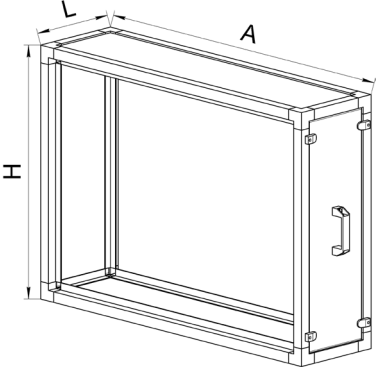
Таблица комплектации стандартных воздухозаборных клапанов электроприводами (Нововент)

Типоразмер центрального кондиционера	Сечение клапана	Тип клапана	Электропривод
1,6	590x410	ABK	DA5FU230-D
3,15	590x710	ABK	DA5FU230-D
5	890x710	ABK	DA5FU230-D
6,3	1210x710	ABK	DA10FU230-D
8	900x1010	ABK	DA10FU230-D
10	1210x1010	ABK	DA10FU230-D
12,5	1210x1310	ABK	DA15FU230-D
16	1520x1310	ABK	DA15FU230-D
20	1820x1310	ABK	DA15FU230-D
25	1820x1610	KBY	2 привода DA15FU230-D
31,5	1820x1920	KBY	2 привода DA15FU230-D
40	2120x1920	KBY	2 привода DA15FU230-D
50	2220x2520	KBY	2 привода DA15FU230-D
63	2520x2520	KBY	2 привода DA15FU230-D
80	3120x2520	KBY	3 привода DA15FU230-D
100	3720x2520	KBY	3 привода DA15FU230-D



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СЕКЦИИ

предназначены для выравнивания воздушного потока до или после функциональных блоков, а также для проведения технического обслуживания элементов центрального кондиционера. Чаще всего устанавливается перед блоком вентилятора со свободным колесом и после блока вентилятора с ременной передачей, если он не является конечным элементом установки.

Тип блока	Размеры, мм	Типоразмер центрального кондиционера Нововент-М							
		50-25	50-30	60-30	60-35	70-40	80-50	90-50	100-50
Промежуточная секция 	A	710	710	810	810	910	1010	1125	1225
	H	470	520	520	570	620	720	740	740
	L	270	270	270	270	270	270	270	270

Примечание: по запросу размеры блоков могут быть изменены в пределах допустимых технических ограничений.